

Youngtimerradio

Bedienungsanleitung Automatischer Audioumschalter

Für Fahrzeuge mit positiver Betriebsspannung +12 V



Mit dem automatischen Audioumschalter können Sie bequem MP3 oder CD Player an einem Oldtimerradio mit 6-poliger DIN Buchse betreiben. Es muss nichts umgesteckt bzw. umgeschaltet werden, der Audioadapter erledigt dies automatisch !

Elektrischer Anschluss:

- Entfernen Sie am Radio den Blindstecker auf der DIN Buchse
- Schließen Sie den Audioadapter an diese Buchse an
- Das andere Kabelende des Audioadapters kommt an Ihren MP3 oder CD Player



Erste Inbetriebnahme Radio mit Audioadapter:


Für den optimalen Betrieb des Adapters an Ihrem Radio und MP3/CD Player muss der Adapter einmalig abgeglichen werden.

Der Adapter wird voreingestellt geliefert. Für die meisten Anwendungen dürfte das ausreichen. Um aber eine optimale Umschaltung zu gewährleisten, müssen die Einstellungen auf Ihre Geräte angepasst werden.



Wenn Sie alles angeschlossen haben, gehen Sie wie folgt vor:

- Öffnen Sie den Audioadapter. Die beiden Gehäuseteile sind einfach zusammengesteckt und lassen sich ohne Werkzeug öffnen.
- Stellen Sie die Lautstärke an Ihrem MP3 / CD Player auf fast volle Lautstärke
- Schalten Sie das Radio ein.
- Nach einer kurzen Zeit hören Sie das Radio. Diese kurze Pause lässt sich mit dem Potentiometer im Adapter R6 einstellen. Die Zeit sollte so lange gewählt werden, wie in der Regel die Pause zwischen den Musikstücken ist (ca. 3-4 sec.)
- Betätigen Sie die Play Taste an Ihrem MP3/CD Player. Der Audioadapter müsste umschalten und Sie hören die externe Audioquelle.
- Die Eingangsempfindlichkeit des Adapters können Sie mit dem Potentiometer R2 einstellen.
- Probieren Sie ein wenig die Einstellungen aus.
- Wenn Sie die optimale Einstellung gefunden haben, können Sie das Gehäuse des Audioadapters wieder schließen.
- Bauen Sie den Audioadapter versteckt im Fahrzeug ein. Der Steckverbinder zum Radio bleibt immer im Radio gesteckt !

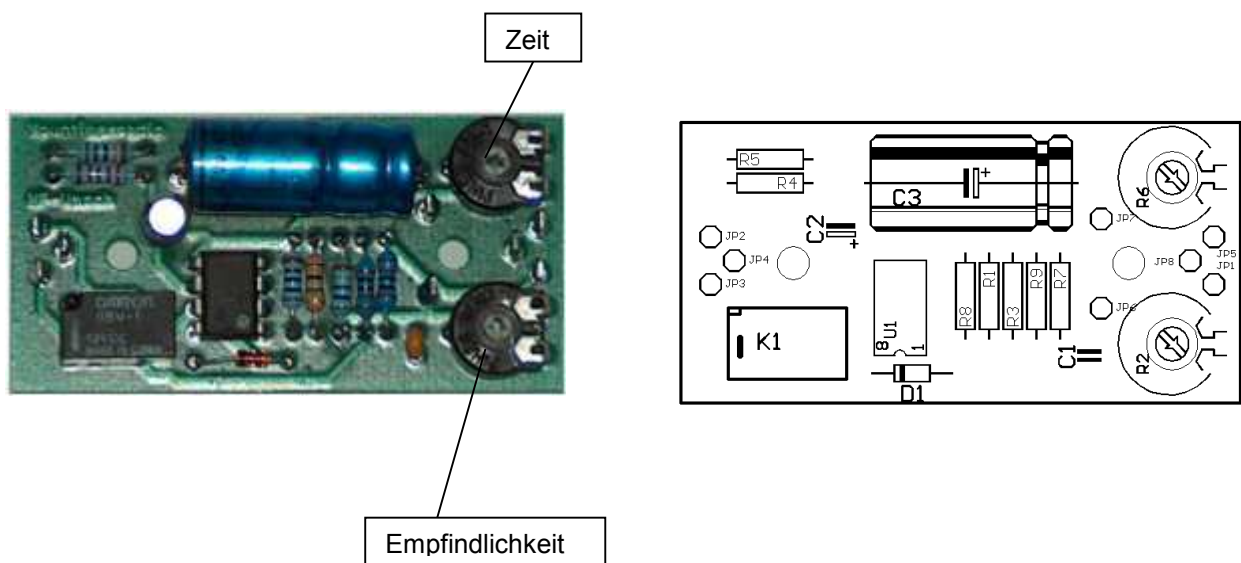

Wichtiger Hinweis !

Dieser Adapter ist nur für Radios / Fahrzeuge mit +12V Versorgungsspannung geeignet und kann nicht in Fahrzeugen mit umgekehrter Polarität verwendet werden ! Ein Betrieb an diesen Radios kann zur Zerstörung des Radios führen ! Bitte prüfen Sie das vor der Inbetriebnahme, Youngtimerradio übernimmt keine Haftung für Folgeschäden.

